

GAISER 4000



DATI TECNICI


Ricarica continua
Alimentazione elettrica
Potenza caldaia
Capacità caldaia
Caldaia in acciaio INOX
Capacità serbatoio ricarica
Contenitore recupero
Pressione di esercizio
Dimensioni
Peso a vuoto
Gestione elettronica della potenza
Gestione elettronica funzioni caldaia
Carrozzeria in acciaio inox
Carello in acciaio inox

230 V
3500 W
3 Lt
AISI 304
5 Lt
7 Lt
800 Kpa (8bar)
460X380X460 mm
18 kg

TECHNICAL DATA

Continuous refilling
Electric power supply
Boiler Power
Boiler capacity
Boiler in stainless steel
Refill tank capacity
Vacuum bucket
Operating pressure
Dimensions
Empty weight
Electronic power control
Electronic regulation of the boiler functions
Stainless steel body
stainless steel trolley

Standard

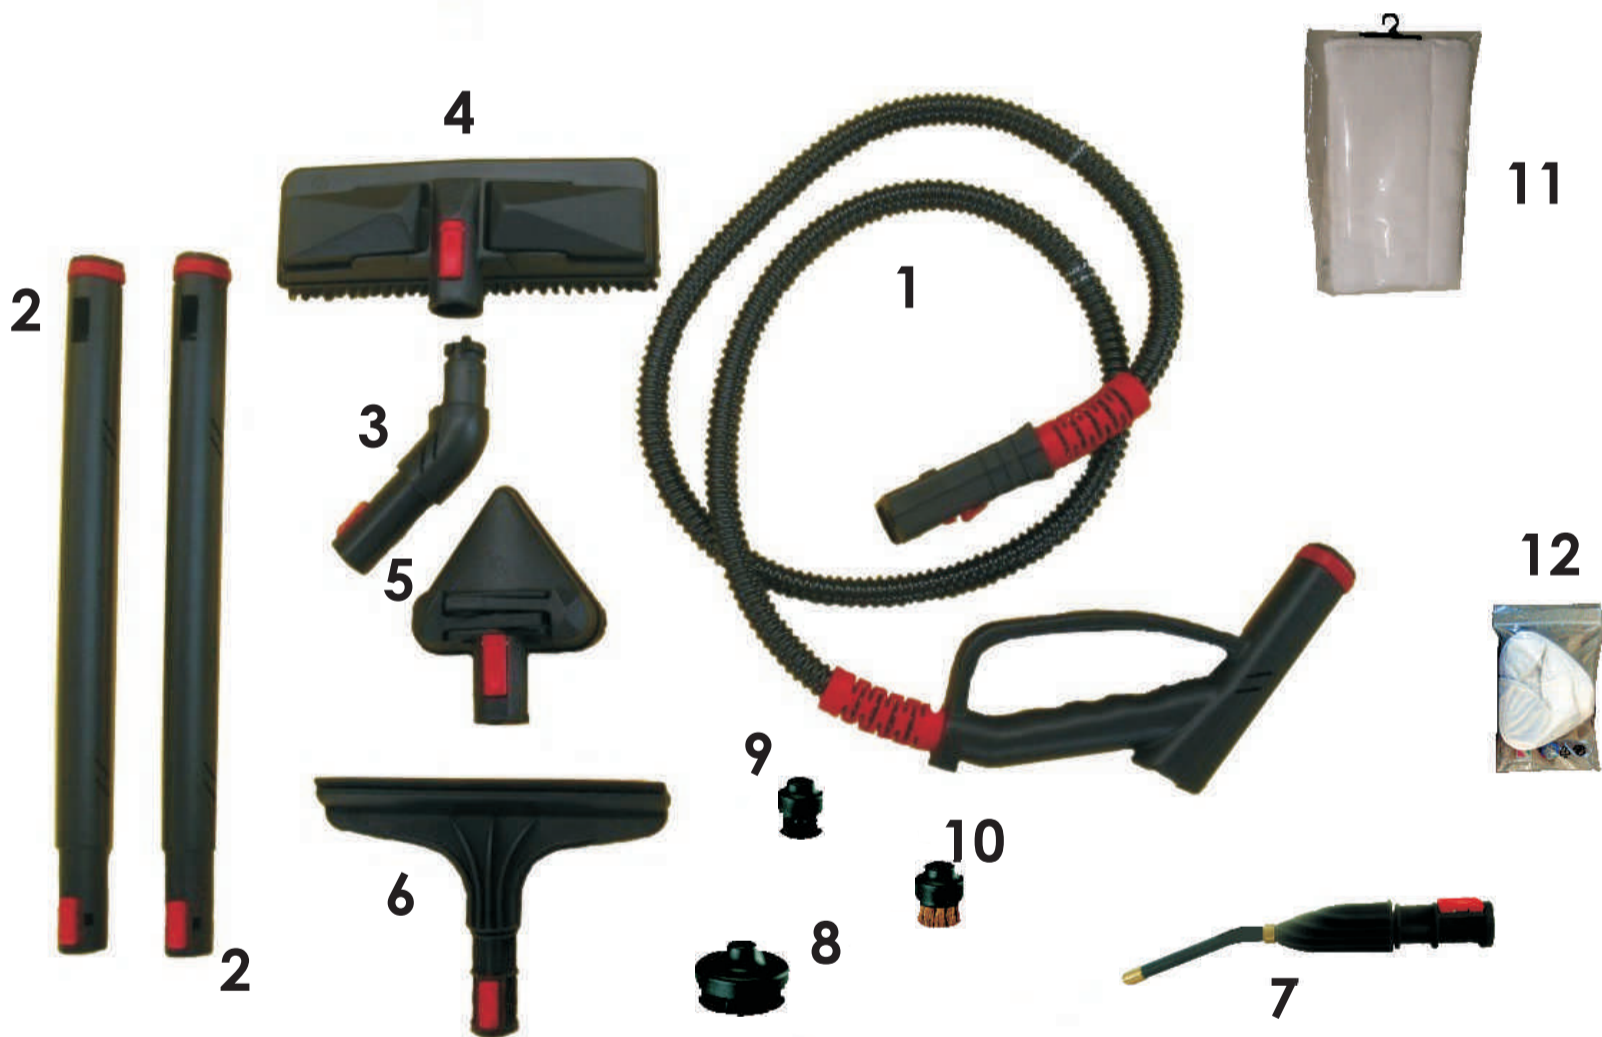

Disposizioni di sicurezza GAISER 4000 :

Termostato 210°C a riarmo manuale
Termostato a bulbo 190°C automatico
Valvola di sicurezza 13 bar
Controllo elettronico della potenza
Tenute rinforzate in teflon
Bassa tensione nell'impugnatura 6V

Safety devices GAISER 4000:

Thermostat 210°C with manual resetting
Thermostat with bulb 190 °C automatic
Safety valve 13 bar
Electronic balance power
Teflon seals
Low voltage handle 6V

* si riserva il diritto di apportare senza nessun preavviso, delle modifiche alle caratteristiche ai dati sopra riportati
** Commital Sami reserves the right to modify, without any notice, the data and the characteristics above mentioned

Commital-Sami

DIVISIONE ELETTRODOMESTICI

Via FOSSE 9 - 36063
Marostica - Vicenza - ITALIA
Tel: 0445-851420 Fax: 0424-475121
<http://www.commital-sami.it>
info@commital-sami.it

Rev	Modifica	Data
0	Emissione	23/02/2004
1	Modifica accessori	12/04/2007