

# COMBY 9000



## DATI TECNICI


Ricarica continua  
Alimentazione elettrica  
Potenza caldaia  
Potenza aspirazione  
Capacità caldaia  
Caldaia in acciaio INOX  
Capacità serbatoio ricarica  
Capacità serbatoio detergente  
Contenitore recupero  
Pressione di esercizio  
Dimensioni  
Peso a vuoto  
Gestione elettronica della potenza  
Gestione elettronica funzioni caldaia  
Carrozzeria in acciaio inox  
Carello in acciaio inox

**400 V**  
**9000 W**  
**1400 W**  
**3,8 Lt**  
**AISI 304**  
**15 Lt**  
**5 Lt**  
**7 Lt**  
**800 Kpa (8 bar)**  
**800x450x700 mm**  
**47 kg**

## TECHNICAL DATA

Continuous refilling  
Electric power supply  
Boiler Power  
Power aspiration  
Boiler capacity  
Boiler in stainless steel  
Refill tank capacity  
Detergent tank capacity  
Vacuum bucket  
Operating pressure  
Dimensions  
Empty weight  
Electronic power control  
Electronic regulation of the boiler functions  
Stainless steel body  
stainless steel trolley

## Standard

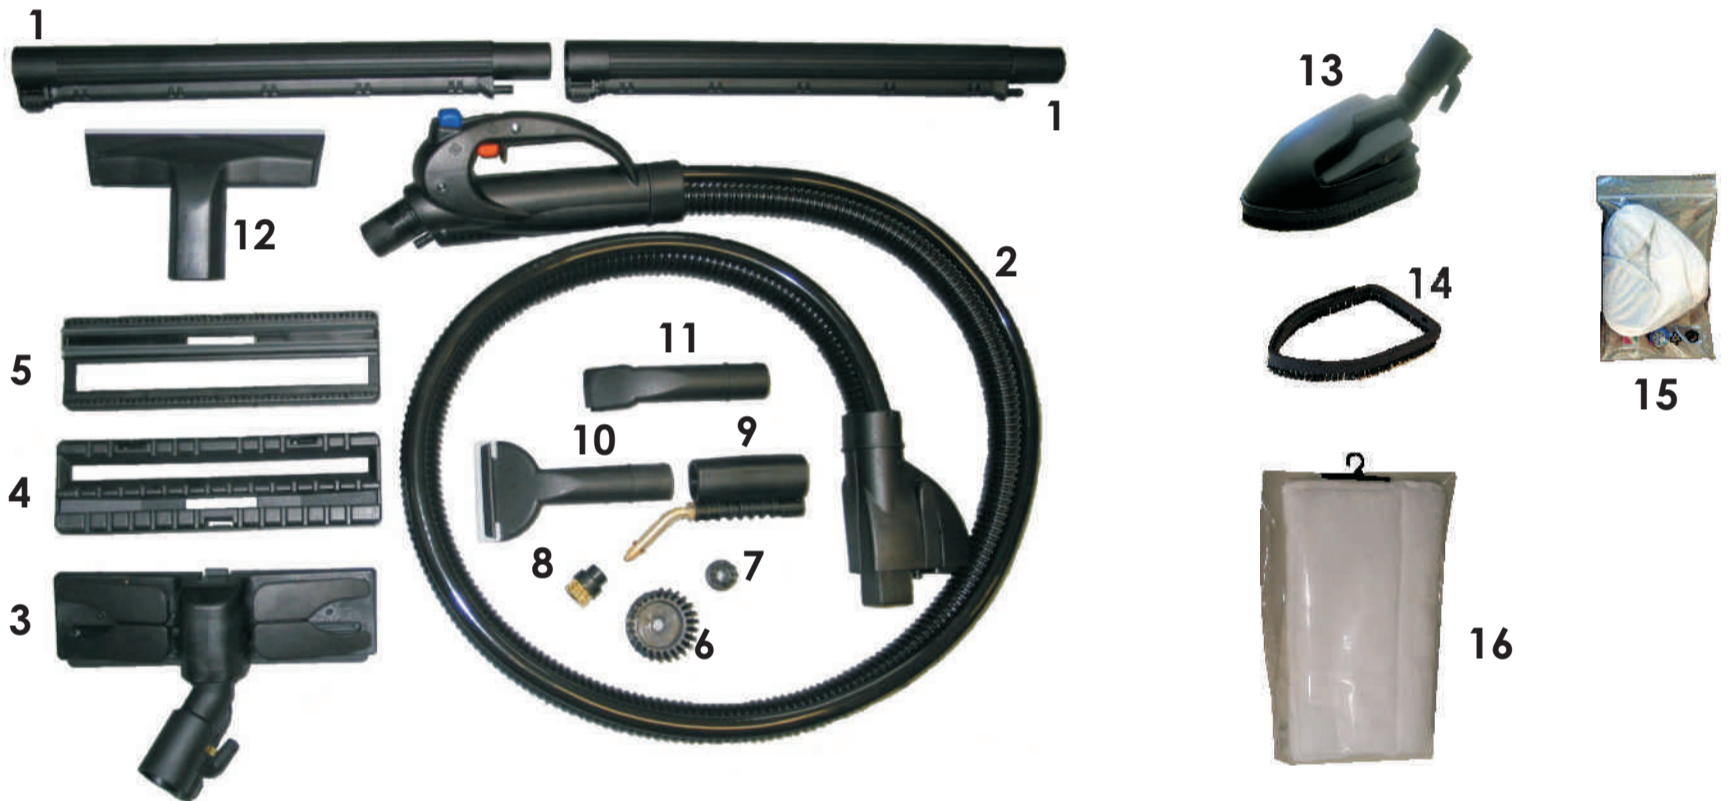

## Optional



Disposizioni di sicurezza COMBY 9000  
Termostato 220°C a riarmo manuale  
Termostato a bulbo 190°C automatico  
2 valvole di sicurezza 13 bar  
Controllo elettronico della potenza  
Tenute rinforzate in teflon  
Bassa tensione nell'impugnatura 6V

Safety devices COMBY 9000  
Thermostat 210°C with manual resetting  
Thermostat with bulb 190°C automatic  
2 safety valves 13 bar  
Electronic balance power  
Teflon seals  
Low voltage handle 6V

\* si riserva il diritto di apportare senza nessun preavviso, delle modifiche alle caratteristiche ai dati sopra riportati  
\*\* Commital Sami reserves the right to modify, without any notice, the data and the characteristics above mentioned

**Commital-Sami**

DIVISIONE ELETTRODOMESTICI

Via FOSSE 9 - 36063  
Marostica - Vicenza - ITALIA  
Tel: 0445-851420 Fax: 0424-475121  
<http://www.comital-sami.it>  
info@comital-sami.it

Rev	Modifica	Data
0	Emissione	23/02/2004
1	Modifica accessori	12/04/2007
2	Modifica accessori	26/07/2007

